

Ladder met ladderkooi

Beschrijving:

De SECURECHELLE® crinoline is een verticale technische toegangsvoorziening van aluminium. Deze is volledig modulair dankzij een ruime keuze aan componenten.

Deze past zich aan alle configuraties aan. Er zijn ook verschillende toegangscontrolesystemen beschikbaar.

Details:

Materiaal: Aluminium



Afwerking: Ruw of met poedercoating


Montage: Wordt geleverd met instructies en de bouwplannen zijn te raadplegen via het internet:
<http://extranet.somain.fr>

Opties

Roestvrijstalen schroeven op aanvraag.

Specifieke RAL-kleur op aanvraag.

Ons ontwerpbureau staat tot uw beschikking om u oplossingen op maat aan te bieden, aangepast aan elke situatie.

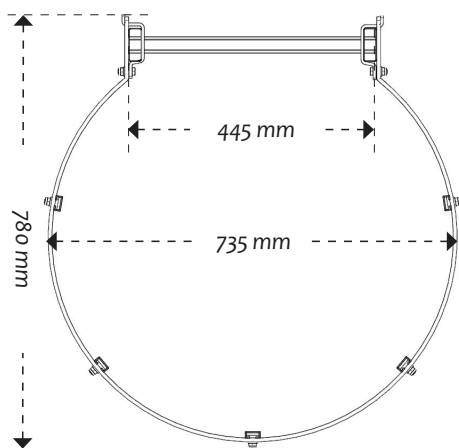


Uitgang van de ladder



Armwisseling



Ingang van de ladder

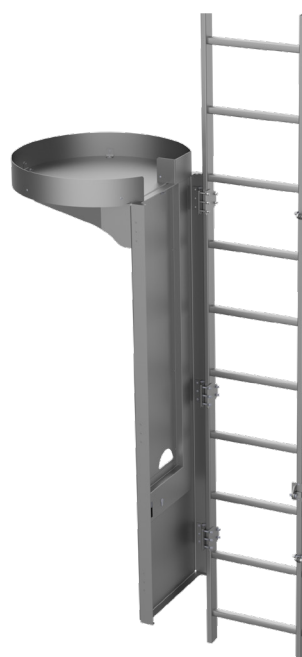


+ Elementen: ladder en ladderkooi



REF. 100225
Aluminium ladder van 1960 mm.

REF. 100226
Aluminium ladder van 2800 mm.

REF. 100227
Aluminium ladder van 3640 mm.



REF. 100228
Kunststof stop voor de ladder.



REF. 100231
Aansluiting voor de kabels.



REF. 100229
Kunststof ladder aansluiting.



REF. 100230
Kabel van de ladderkooi.
Lengte van 3190 mm.



REF. 100234
Grote aluminium rugbescherming.
Te installeren op de uitgang van de zijde.




REF. 100237
3/4 boog voor de verandering van de arm en laterale uitgang.



REF. 100232
Aluminium rugbescherming (geheel is maximaal 1400 mm).



REF. 100233
Diagonaal afstandsstuk om de eerste boog van elke arm te versterken.

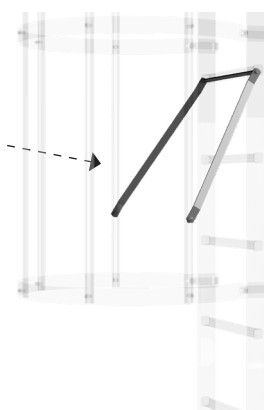

+ Elementen: uitgangen van de ladder




REF. 100244
Standaard uitgang + laatste
trede 210 mm + poort.



REF. 100242
Poort vereist om aan de eisen te voldoen.



REF. 100238
Grote uitgang
aan de zijde van
aluminium.

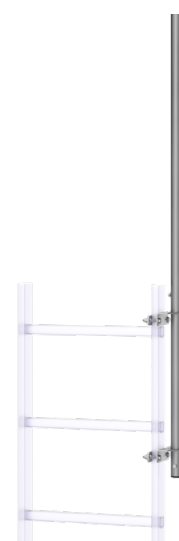

REF. 100238
Te klemmen op een ladder.
Aluminium
Te klemmen op een ladder.



REF. 102432
Sluitingsset poort

REF. 100239
Landing van 725 mm + afdaling van 680 mm.

REF. 100240
Landing van 950 mm + afdaling van 680 mm.

REF. 100241
Landing van 1175 mm + afdaling van 680 mm.

> Armwisseling

De richtlijn NFE 85-016 vereist dat vanaf een hoogte van 8 meter er om de 6 meter van arm wordt veranderd.

De armwisseling is een apparaat dat ontworpen is om de hoogte van de ladder te verdelen in secties van maximaal 6 meter zodat rustlandingen gecreëerd worden. Het is ook mogelijk zijuitgangen te creëren zodat toegang verkregen wordt tot verschillende verdiepingen.

Voorbeeld van een zijuitgang:


REF. 102139

Standaard poort om via de zijkant naar buiten te gaan.



+ Elementen: bevestigingen van de ladder


Op beton



REF. 100245

Aluminium montagebeugel van 210 mm.

Bevestiging: 1 M10



REF. 100246

Instelbare aluminium montagebeugel van 210 tot 520 mm.

Bevestiging: 1 M10



REF. 101214

Instelbare aluminium montagebeugel van 500 tot 800 mm.

Bevestiging: 1 M12

Op de gevelbeplating



REF. 100399

Roestvrij stalen plaat voor bevestiging op gevelbeplating.

REF. 102233

Verzinkte plaat voor bevestiging op gevelbeplating.



REF. SPECIAAL

Speciale configuratie met een mast van 4 meter.

Op de grond



REF. 100520


Bevestiging door verzwaarde pin.



REF. 100521

Bevestigingsset voor op de grond.

+ Elementen: verbindingen met de reling SECURILISSE®

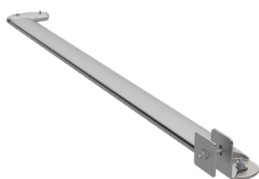

REF. 100527

Verbinding van de ladder en leuning van de reling SECURILISSE® (1 zijde).



REF. 100528

Verbinding van de ladder en onderreling van de reling SECURILISSE® (1 zijde).



REF. 101339

Beschermingsset van de reling SECURILISSE® autoportant met lengte van 2 meter (plint is optioneel).




REF. 101338

Beschermingsset van de reling SECURILISSE® bac acier met lengte van 2 meter (plint is optioneel).

+ Elementen: vergrendelingsdeuren

Conform de richtlijn NF E85-012.

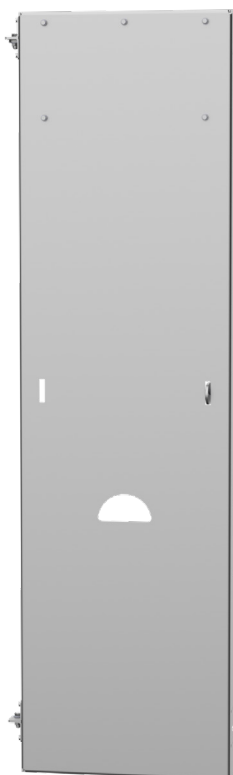

REF. 100523

Enkele vergrendelingsdeur van aluminium met deksel en ketting om de deur open te houden.

Hoogte: 1800 mm

Geleverd met scharnieren en sluitingsset (exclusief hangslot).



REF. 100526

Aluminium vergrendelingsdeur met deksel en ketting om de deur open te houden.

Hoogte: 1800 mm

Geleverd met scharnieren en sluitingsset (exclusief hangslot).



REF. 101775

Rechts scharnierende poort met pedaal.

REF. 101777

Links scharnierende poort met pedaal.

Aluminium vergrendelingsdeur met deksel en pedaal om de deur te openen aan de binnenkant van de ladderkooi.

Hoogte: 1800 mm

Geleverd met scharnieren en sluitingsset



REF. 100525

Halve aluminium vergrendelingsdeur met deksel. **Hoogte:** 500 mm

Geleverd met scharnieren en sluitingsset (exclusief hangslot).



REF. 101787

Niet-conforme deksel.

Geleverd met scharnieren en sluitingsset (exclusief hangslot).



REF. 100249


Brandweerslot + sleutel, voor de vergrendelingsdeur.

+ Elementen: bescherming tegen inbraak




REF. 101417

Paar zijbeschermingsplaten tussen de muur en de ladder.
Voor montagebeugels van 210 mm.

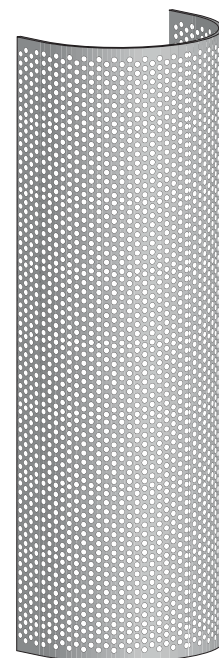


REF. 101414

Gepereforeerde aluminium gebogen plaat tegen inbraak met een hoogte van 2000 mm.

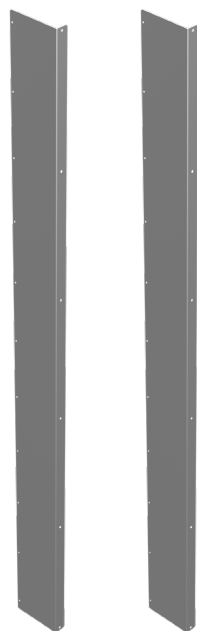

REF. 101557

Dubbel paar instelbare zijbeschermingsplaten tussen de muur en de ladder.
Voor instelbare montagebeugels van 210- 520 mm.

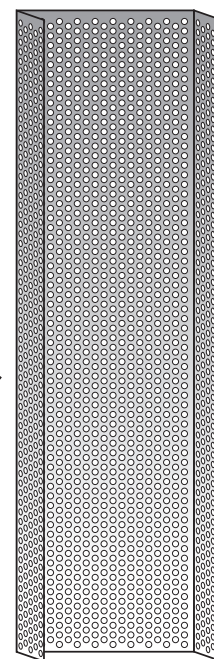

REF. 101559

Beschermkap aan de achterkant zodat voorkomen wordt dat de ladder aan de achterkant beklommen wordt.