

## Scala flessibile con barre inserite nell'asse e spostate

### Descrizione:

SECURECHELLE® souple à barreaux dans l'axe è un mezzo di accesso tecnico verticale. Si tratta di una soluzione di accesso provvisoria. Grazie ai montanti in cinghie in tessuto, può essere avvolta e riporta quando non utilizzata.

Lunghezza disponibile 3,20 m. È possibile bullonare testa a testa fino a 5 scale (per quantità superiori: contattateci).

Un bilanciante, posizionato nella parte superiore, consente di installare la scala su un solo punto di fissaggio.

### Dettagli:

**Materiale:** alluminio e cinghia in tessuto

**Finitura:** grezza o termolaccata

**Montaggio:** Fornito con manuali di istruzioni e disegni consultabili su internet: <http://extranet.somain.fr>



### Scala con barre inserite nell'asse

### **i** Informazioni aggiuntive

**Lunghezza:** 3200 mm.

**Larghezza complessiva:** 516 mm.

**Larghezza utile:** 444 mm.

**Interasse barre:** 270 mm.

**Peso:** 10 kg.

RIF: 100488

SECURECHELLE® souple à barreaux dans l'axe.


**Lunghezza:** 3 m 20



RIF: 100169

**Bilanciante in alluminio.**

Diametro foro 17,3 mm per fissaggio sulla struttura di supporto.

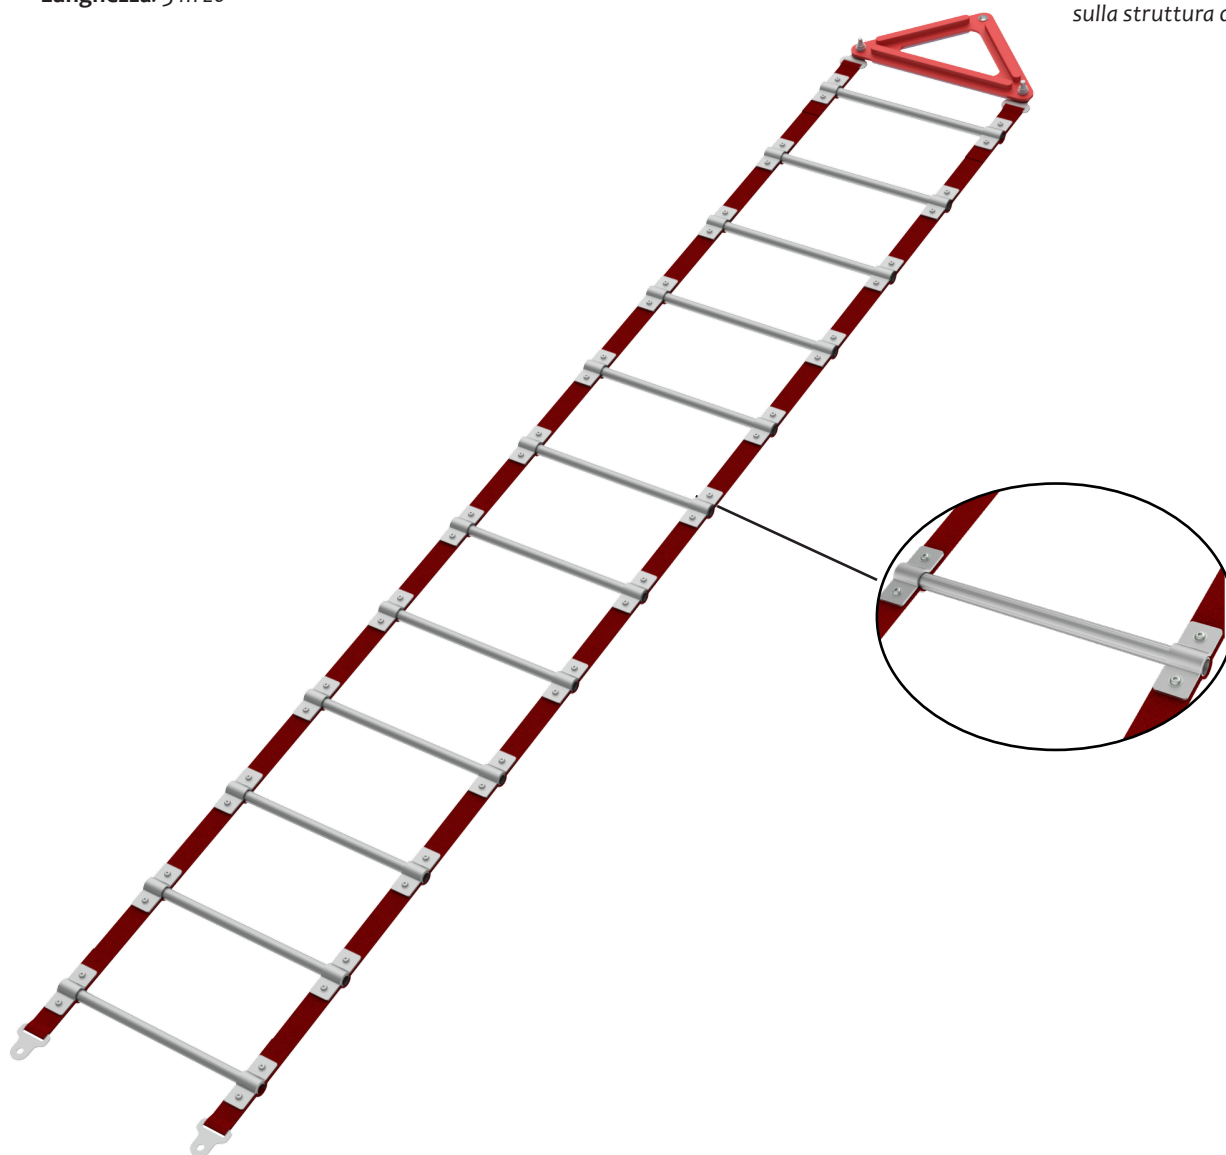

## Scala flessibile con barre inserite nell'asse e spostate

### Descrizione:

SECURECHELLE® souple à barreaux décalés è ideale per coperture pendenti, a cupola, piani inclinati, ecc. Si tratta di una soluzione di accesso provvisoria. Grazie ai montanti in cinghie in tessuto, può essere avvolta e riportata quando non utilizzata.

Lunghezza disponibile 3,20 m. È possibile bullonare testa a testa fino a 5 scale (per quantità superiori: contattateci).

Un bilanciante, posizionato nella parte superiore, consente di installare la scala su un solo punto di fissaggio.

Per un'installazione esterna definitiva, proponiamo una variante con nastro in acciaio inox al posto delle cinghie in tessuto.

### Dettagli:

**Materiale:** alluminio e cinghia in tessuto

**Finitura:** grezza o termolaccata

**Montaggio:** Fornito con manuali di istruzioni e disegni consultabili su internet: <http://extranet.somain.fr>



### Scala con barre spostate

#### **i** Informazioni aggiuntive

**Lunghezza:** 3200 mm.

**Larghezza complessiva:** 516 mm.

**Larghezza utile:** 444 mm.

**Interasse barre:** 270 mm.

**Peso:** 12 kg.

RIF: 100485

SECURECHELLE® souple à barreaux décalés.

Lunghezza: 3 m 20.



RIF: 100487

SECURECHELLE® souple à barreaux décalés sur feuillard inox.

Lunghezza: 3 m 20.

#### **⋮** Optional

**Nastro in acciaio inox:** Per un'installazione definitiva, è possibile sostituire le cinghie in tessuto che formano i montanti con un nastro in acciaio inox aventi le stesse dimensioni.

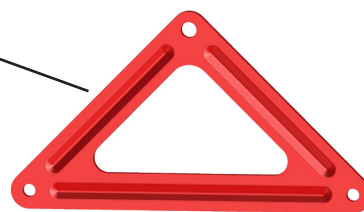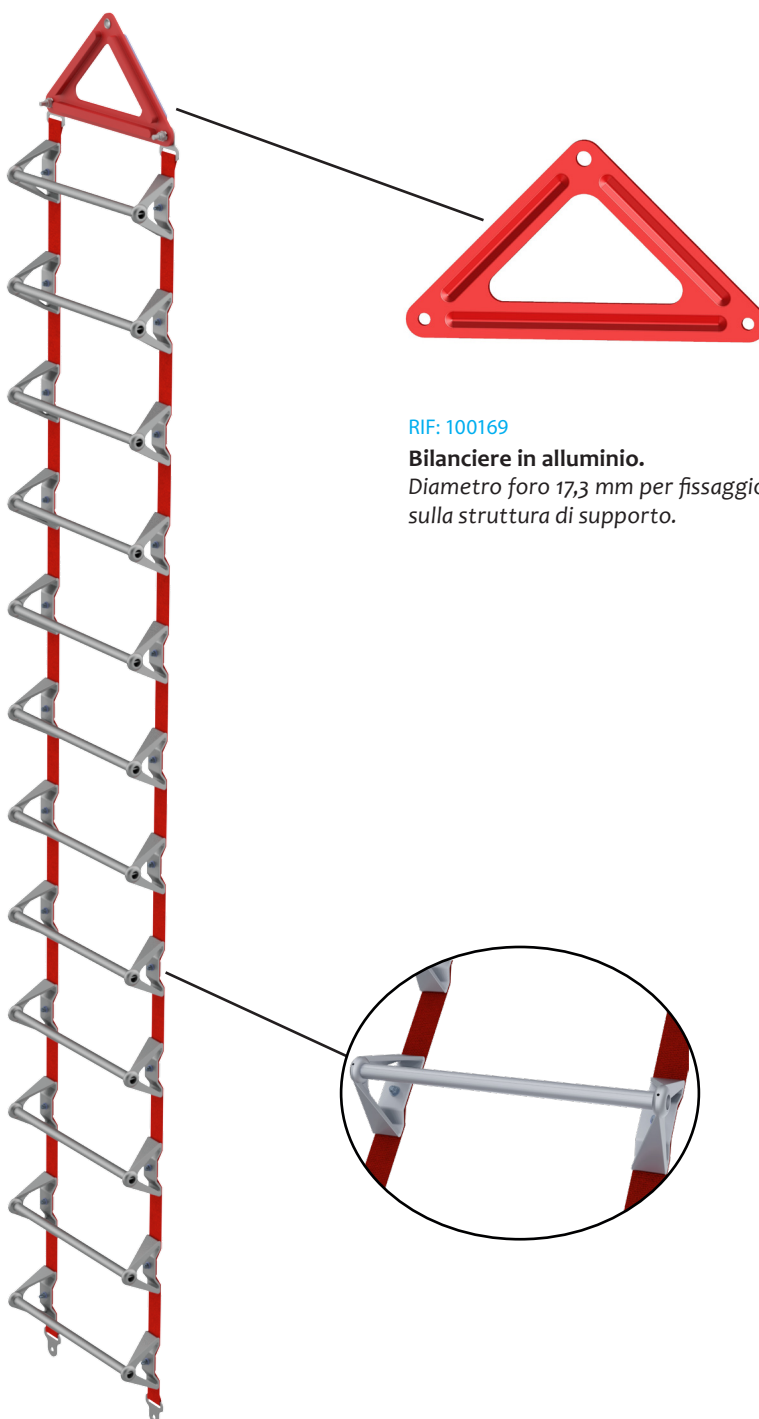

RIF: 100169

**Bilanciante in alluminio.**

Diametro foro 17,3 mm per fissaggio sulla struttura di supporto.

