

Échelle souple à barreaux dans l'axe et décalés

Description :

La **SECURECHELLE®** souple à barreaux dans l'axe est un moyen d'accès technique vertical. Il s'agit d'une solution d'accès provisoire. Grâce aux montants d'échelle en sangle textile, elle peut être enroulée et rangée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Livrée en longueur de 3 m 20. Jusqu'à 5 échelles peuvent être assemblées bout à bout par boulonnage. (Pour des quantités supérieures : nous consulter).

Un palonnier en partie haute permet l'installation de l'échelle sur un point unique de fixation.

Détails :

Matière : Aluminium et sangle textile

Finition : Brut ou thermolaqué

Montage : Livré avec notices, plans consultables sur internet : <http://extranet.somain.fr>



Échelle à barreaux dans l'axe

Informations supplémentaires

Longueur : 3200 mm.

Largeur hors tout : 516 mm.

Largeur utile : 444 mm.

Entraxe des barreaux : 270 mm.

Poids : 10 kg.

REF : 100488

SECURECHELLE® souple à barreaux dans l'axe.


Longueur : 3m20



REF : 100169

Palonnier aluminium.

Trou diamètre 17.3 mm pour fixation sur la structure d'accueil.

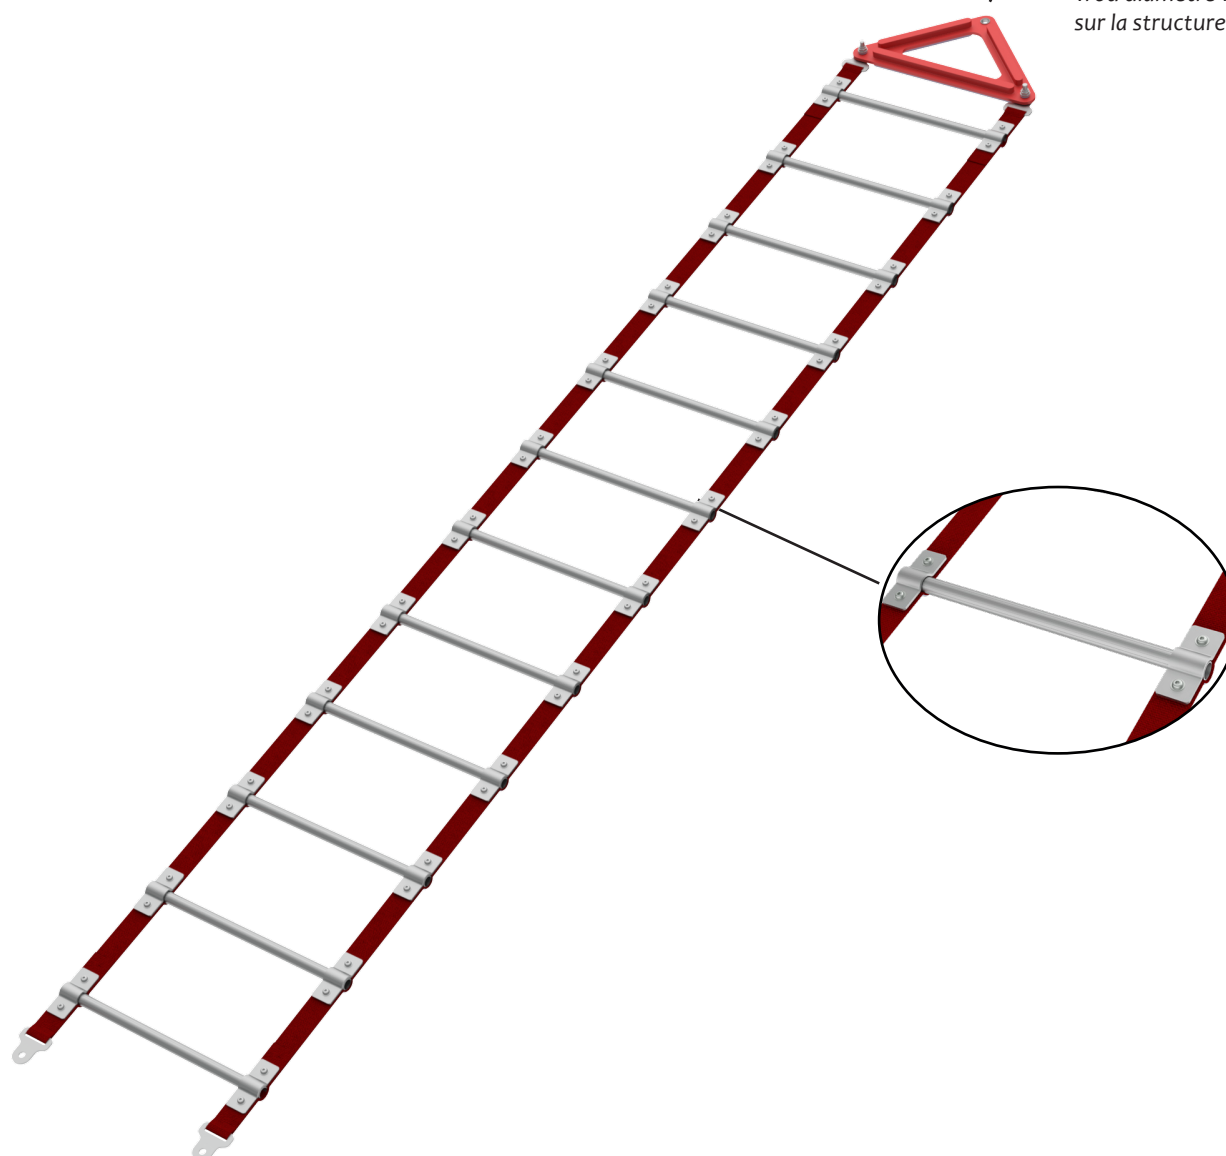

Échelle souple à barreaux dans l'axe et décalés

Description :

La **SECURECHELLE® souple à barreaux décalés** épousant la forme des toitures en pente, dômes, plans inclinés... Il s'agit d'une solution d'accès provisoire. Grâce aux montants d'échelle en sangle textile, elle peut être enroulée et rangée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Livrée en longueur de 3 m 20. Jusqu'à 5 échelles peuvent être assemblées bout à bout par boulonnage. (Pour des quantités supérieures : nous consulter).

Un palonnier en partie haute permet l'installation de l'échelle sur un point unique de fixation.

Pour une installation à demeure en extérieur, nous proposons une variante avec un feuillard inox remplaçant les sangles textiles.

Détails :

Matière : Aluminium et sangle textile

Finition : Brut ou thermolaqué

Montage : Livré avec notices, plans consultables sur internet : <http://extranet.somain.fr>



Échelle à barreaux décalés

Informations supplémentaires

Longueur : 3200 mm.
Largeur hors tout : 516 mm.
Largeur utile : 444 mm.
Entraxe des barreaux : 270 mm.
Poids : 12 kg.

REF : 100485



SECURECHELLE® souple à barreaux décalés.
 Longueur : 3 m 20.

REF : 100487

SECURECHELLE® souple à barreaux décalés sur feuillard inox.
 Longueur : 3 m 20.

Options

Feuillard inox : Les sangles textiles constituant les montants peuvent être remplacées par un feuillard inox de même dimension pour une installation à demeure.

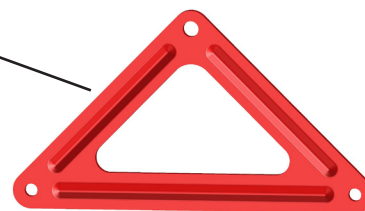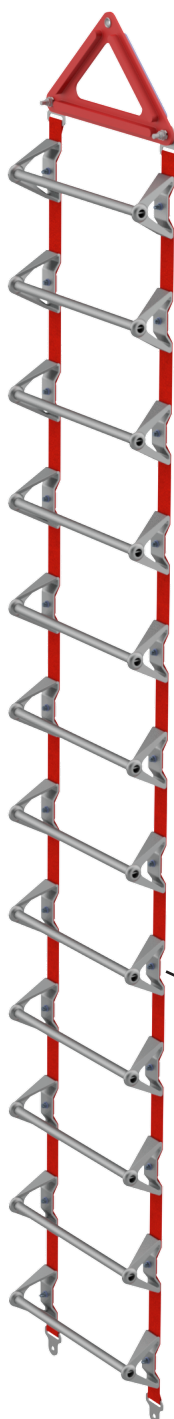

REF : 100169

Palonnier aluminium.
 Trou diamètre 17,3 mm pour fixation sur la structure d'accueil.

