

Draagconstructie voor technische apparatuur op het dak

Beschrijving:

De ondersteuning van SECURICLIM® maken de installatie van technische apparatuur zoals airconditioning, afzuiginstallaties, enz. op platte daken mogelijk.

Ze zijn uitgerust met verstelbare dwarsbalken die zich kunnen aanpassen aan de afmetingen van de ondersteunde apparatuur.


De steunpalen hebben flenzen om de afwerking van de afdichting te vergemakkelijken.

Details:

Materiaal: Aluminium/gegalvaniseerd staal

Afwerking: Ruw of met poedercoating

Montage: Wordt geleverd met instructies en de bouwplannen zijn te raadplegen via het internet:
<http://extranet.somain.fr>

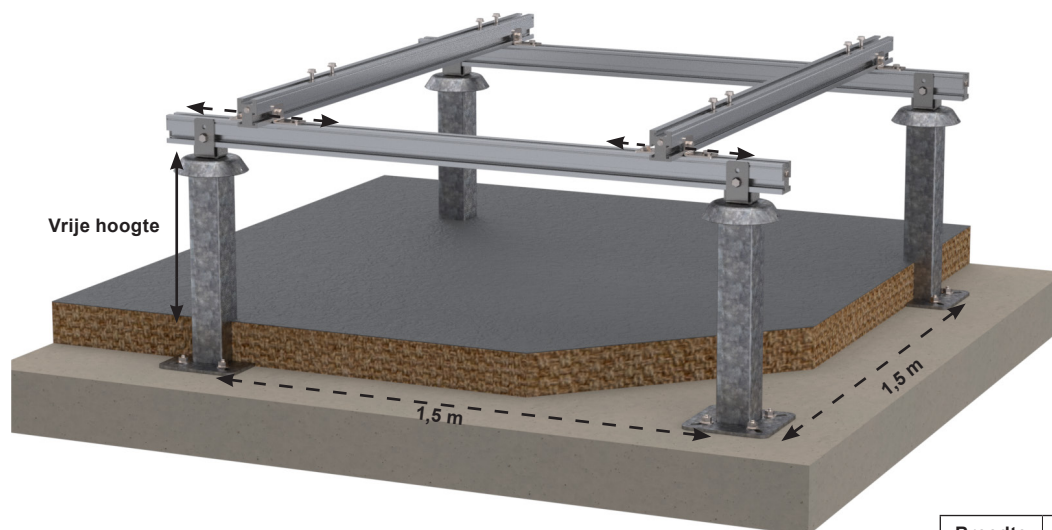

REF. 101686

SECURICLIM 1,5 m x 1,5 m

4 gegalvaniseerde palen + 2 dwarsbalken met een draagvermogen van: 600 kg
Inclusief 8 M10 schroeven + draadplaten.

| Breedte | Vrije hoogte conform D.T.U. 43.1 en 43.3 |
|---------|--|
| < 1200 | 400 |
| > 1200 | 800 |

Deze hoogte kan worden teruggebracht tot 300 mm als de apparatuur demonteerbaar is.

Opties

Er is een versie van roestvrij staal op aanvraag voor agressieve, zoute en andere omgevingen.

Speciale producties:

Op verzoek kunnen wij een SECURICLIM® op maat maken door de hoogte van de palen en de lengte van de dwarsbalken te wijzigen.

Varianten



REF. 102489

SECURICLIM® 1 m x 3 m


4 gegalvaniseerde palen
+ 4 dwarsbalken
met een draagvermogen van: 600 kg



REF. 101687

SECURICLIM® 1,5 m x 3 m

6 gegalvaniseerde palen +
+ 4 dwarsbalken met een
draagvermogen van: 1200 kg

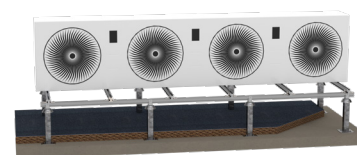

REF. 101688

SECURICLIM® 1,5 m x 4,5 m

8 gegalvaniseerde palen +
+ 6 dwarsbalken met een
draagvermogen van: 1800 kg