

Dispositivi di protezione individuale

Imbracatura

Imbracatura anticaduta



RIF: 100001

Basic: utilizzo occasionale
Imbracatura BASIC 2 punti (dorsale + sternale)

Imbracatura anticaduta



RIF: 101698 (dim. 1)

RIF: 101715 (dim. 2)

Imbracatura + tuta NEWTON EASYFIT

Comodo: utilizzo regolare
- Anelli autobloccanti
- 2 anelli porta-materiale
- Opzione Jack = tuta preformata

Imbracatura anticaduta



RIF: 100003 (dim. 1)

RIF: 101714 (dim. 2)

Imbracatura NEWTON

Comodo: utilizzo regolare
- Anelli autobloccanti
- 2 anelli porta-materiale
- Opzione Jack = tuta preformata

Imbracatura anticaduta



RIF: 102063

Imbracatura a 2 punti + tuta

Imbracatura di mantenimento



RIF: 100002

Imbracatura di mantenimento
(dorsale + sternale + cintura di mantenimento)

Imbracatura per lavori in sospensione



RIF: 100005

AVAHO BOD FAST

- Imbracatura per sospensione
- Mantenimento
- Cintura semi-rigida
- Doppia sgambatura in schiuma
- 3 anelli porta-materiale
- Anelli autobloccanti

Cinghie

Cinghia elastica + assorbitore



RIF: 100014

Cinghia 2 m elastica + manucroche

RIF: 100013

Cinghia 2 m elastica

Doppia cinghia elastica + assorbitore




RIF: 100016

Cinghia 2 m elastica doppia + manucroche

RIF: 100015

Cinghia 2 m elastica doppia

Cinghia + assorbitore

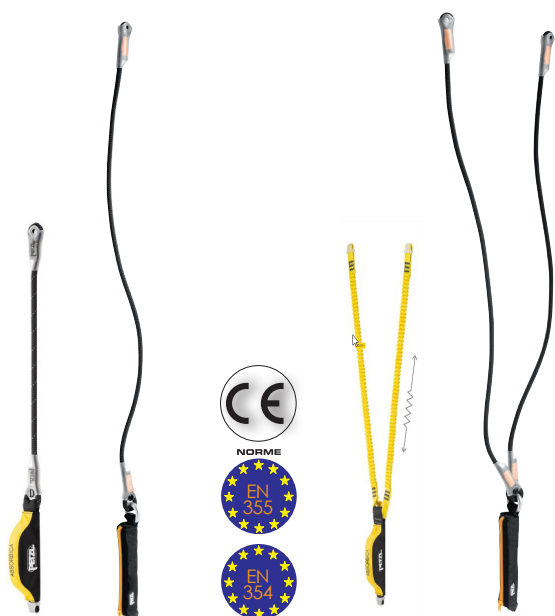

RIF: 100017

Cinghia singola 80 cm

RIF: 100019

Cinghia doppia 80 cm

RIF: 100018

Cinghia singola 150 cm

RIF: 100020

Cinghia doppia 150 cm

Cinghia di mantenimento



RIF: 100033

Cinghia di mantenimento 2 m + moschettone a doppia azione

RIF: 100034

Cinghia di mantenimento 4 m + moschettone a doppia azione

Ancoraggi

Anello di ancoraggio



RIF: 100007

Anello di ancoraggio cinghia 80 cm

RIF: 100008

Anello di ancoraggio cinghia 120 cm

Collegamento



RIF: 100011

Collegamento fisso 100 cm

RIF: 100012

Collegamento Vario da 80 a 130 cm

Ancoraggio imbracatura




RIF: 100009

Ancoraggio imbracatura cavo 1 m

RIF: 101463

Ancoraggio imbracatura cavo 2 m ehhdte

Ancoraggio IPN

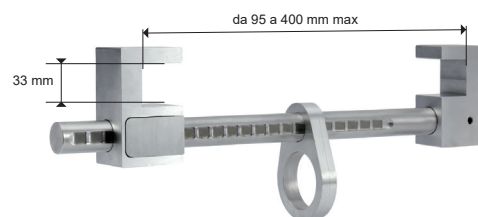

RIF: 100010

Ancoraggio IPN mobile regolabile

Linee vita temporanee

Borsa




RIF: 100064

Borsa PVC Ø 30 cm x 60 cm / 40 L

RIF: 100065

Borsa PVC Ø 40 cm x 80 cm / 100 L

Discensore anticaduta rimovibile



RIF: 100022

Discensore anticaduta rimovibile su fune 10 m + assorbitore

RIF: 100023

Discensore anticaduta rimovibile su fune 15 m + assorbitore

RIF: 100024

Discensore anticaduta rimovibile su fune 20 m + assorbitore

Linea vita temporanea



RIF: 100059

Linea vita orizzontale temporanea, lunghezza 20 m.
Utilizzatori: 2

Può essere usata con un collegamento fisso da 100 cm come ancoraggio alle estremità

RIF: 100011

Collegamento fisso 100 cm



Linea vita temporanea



RIF: 100060

Linea vita orizzontale temporanea, Grillon 10 m

RIF: 100061

Linea vita orizzontale temporanea, Grillon 15 m

RIF: 100062

Linea vita orizzontale temporanea, Grillon 20 m

Discensore anticaduta retrattile

Impiego verticale e orizzontale



RIF: 102064

Discensore anticaduta retrattile cavo 6 m


RIF: 102065

Discensore anticaduta retrattile cavo 12 m

RIF: 102066

Discensore anticaduta retrattile cavo 24 m


Discesa con controllo automatico

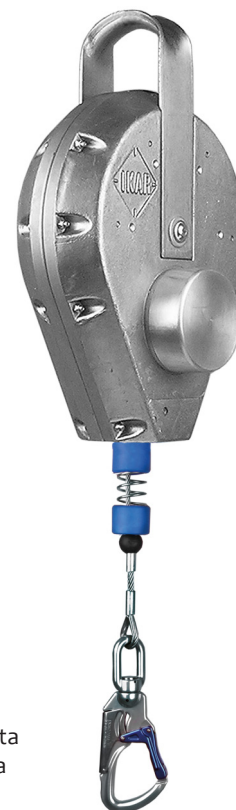

RIF: 102327

Discensore anticaduta retrattile con discesa con controllo automatico cavo 18 m

Utilizzo a max 40°



RIF: 100028

Discensore anticaduta retrattile cavo 6 m

RIF: 100029

Discensore anticaduta retrattile cavo 15 m

Impiego verticale e orizzontale



RIF: 100030

Discensore anticaduta retrattile Cavo 7 m

Discensore anticaduta retrattile

Impiego verticale e orizzontale



RIF: 102067

Discensore anticaduta retrattile cinghia 3,5 m

RIF: 102069

Discensore anticaduta retrattile cinghia 9 m


Impiego verticale e orizzontale



RIF: 102068

Discensore anticaduta retrattile cinghia doppia 2 m

Utilizzo a max 30°



RIF: 100032

Discensore anticaduta retrattile cinghia 2,25 m

Accessori discensore anticaduta retrattile



RIF: 102071

Cordino 4 mm per portare il moschettone all'utilizzatore.



RIF: 102161

Protezione in PVC per discensore anticaduta a richiamo automatico

Connettori

Moschettone in acciaio



RIF: 100040
Moschettone in acciaio zincato con blocco automatico



RIF: 100039
Moschettone in acciaio zincato a ghiera

Uso sternale



RIF: 100043
Moschettone con blocco automatico. **OMNI**



RIF: 100044
Moschettone a ghiera

ZYCRAL



RIF: 100042
Moschettone Zycral con blocco automatico



RIF: 100041
Moschettone Zycral a ghiera

Apertura importante



RIF: 100045
Moschettone con blocco automatico
Apertura: 27 mm. **WILLIAM**



RIF: 100046
Moschettone a ghiera

Connettori

Grande capacità di carico



VULCAN

RIF: 100047

Moschettone Vulcan in acciaio zincato, apertura
30 mm
Carico max: 40 Kn

Doppia puleggia



TANDEM

RIF: 100051

Doppia puleggia per uso su una linea vita
con cavo installato a soffitto.

Blocco automatico



RIF: 100048

Moschettone manucroche, apertura 50 mm

RIF: 100049

Moschettone manucroche, apertura 60 mm

Verricello




RIF: 100052

Treppiedi telescopico in alluminio

RIF: 102070

Verricello, cavo da 20 m con puleggia.

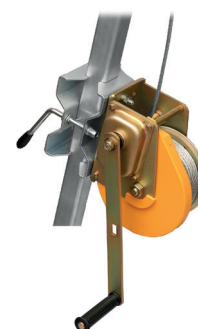

Aste



RIF: 100053
Asta da 7,85 m

RIF: 101126
Gancio di fissaggio





NORME



RIF: 100055

Moschettone di ancoraggio, apertura 75 mm

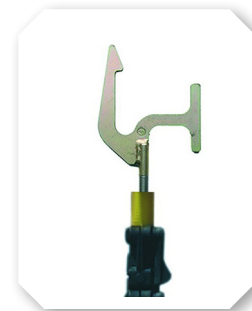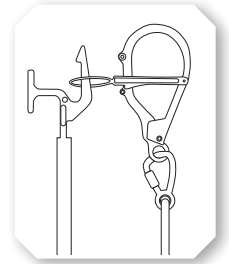

RIF: 101126

Gancio asta

RIF: 100054

Gancio per estensione



RIF: 100056 + 100054

Optional: Estensione asta con gancio speciale.
Lunghezza: 1 m

Caschi



RIF: 101208

Casco Mouse work bianco 385 g
Taglia M (52-63)



RIF: 100058

Casco conforme alle norme anti-urto per deformazioni e basse temperature

Fattori di caduta:

Fattore 0:



Il punto di ancoraggio si trova al di sopra dell'operatore.
La cinghia è tesa, per cui non esiste alcun rischio di accelerazione in caso di caduta.

Fattore 1:



Il punto di ancoraggio si trova a livello dell'imbracatura.
In caso di caduta, l'accelerazione ha luogo su una lunghezza approssimativamente pari a quella della cinghia (max 2 m).

Fattore 2:



Il punto di ancoraggio si trova ai piedi dell'operatore.
In caso di caduta, l'accelerazione ha luogo su una lunghezza pari a circa 2 volte la cinghia.

Tipi di protezione:

