

Estructura de soporte de los equipos técnicos en el tejado

Descripción :


Los soportes SECURICLIM® permiten la instalación de materiales técnicos como climatizadores, extractores, etc. sobre cubiertas terrazas. Están equipados con traviesas regulables para adaptarse a las dimensiones de los aparatos soportados. Las columnas soportes de las bridas facilitan el acabado del resalto de estanqueidad.

Detalles :

Material : Aluminio / Acero galvanizado

Acabado : Bruto o termolacado

Montaje : Entregada con instrucciones y planos consultables en : <http://extranet.somain.fr>

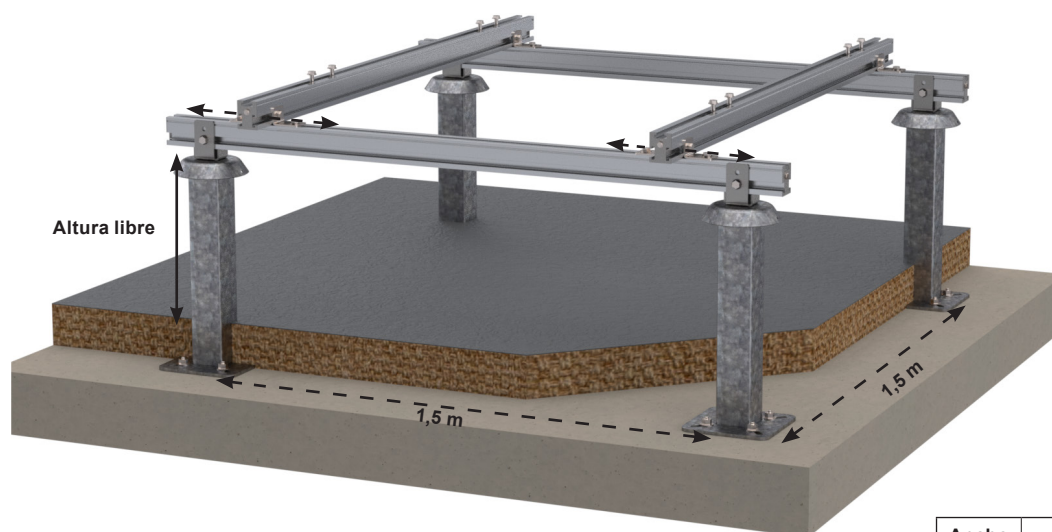

REF : 101686

SECURICLIM 1,5 m x 1,5 m

4 columnas galvanizadas + 2 traviesas, carga admisible : 600 kg
8 tornillos M10 incluidos + placas perforadas.

Ancho	Altura libre según D.T.U. 43.1 et 43.3
< 1200	400
> 1200	800

Se puede reducir esta altura a 300 mm cuando el equipo es desmontable.

⋮ Opciones

Versión acero inoxidable a petición para entornos agresivos, salinos y otros.

Fabricaciones especiales :

A petición, podemos fabricar SECURICLIM® a medida modificando la altura de las columnas y la longitud de las traviesas.

i Variantes



REF : 102489

SECURICLIM® 1 m x 3 m


4 columnas galvanizadas + 4 traviesas, carga admisible : 600 kg



REF : 101687

SECURICLIM® 1,5 m x 3 m

6 columnas galvanizadas + 4 traviesas, carga admisible: 1200 kg

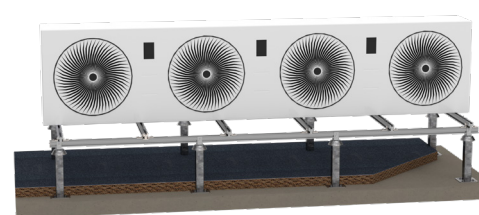

REF : 101688

SECURICLIM® 1,5 m x 4,5 m

8 columnas galvanizadas + 6 traviesas, carga admisible : 1800 kg