

## Paalverankering

### Beschrijving:

De **SECURIFIX® potelet** is een verankeringsset die bestaat uit een paal met bevestigingsplaat, een afdichtingsflens en een verankeringsring en is conform de EN 795 klasse A richtlijn.

De **SECURIFIX® potelet** wordt gebruikt met een conformerend persoonlijk beschermingsmiddel (koord, oprolmechanisme, etc ...). Deze kan worden geïnstalleerd op elk betonnen, houten of metalen oppervlak.


### Details:

**Materiaal** : Staal of roestvrij staal



**Afwerking** : Gegalvaniseerd staal of roestvrij staal dat met RAL 7038 gelakt is

**Montage** : wordt geleverd met instructies en de bouwplannen zijn te raadplegen via het internet: <http://extranet.somain.fr>

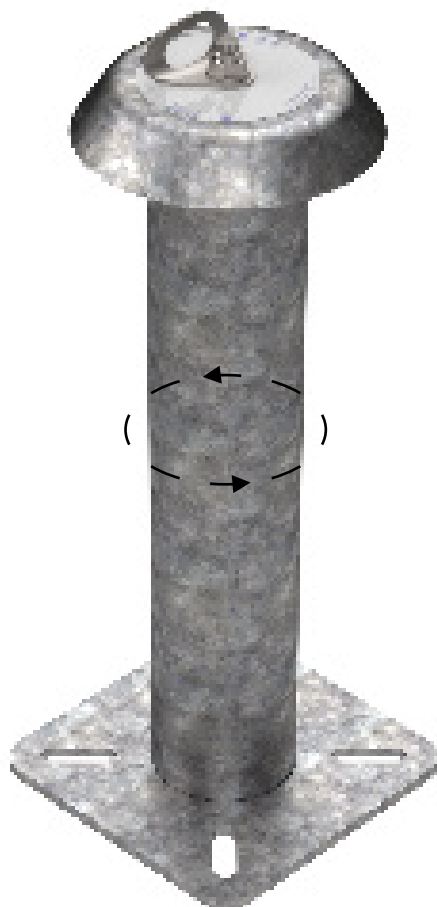

REF. 100909

Paal van gegalvaniseerd staal met ronde buis.

REF. 100907


Paal van roestvrij staal met ronde buis.

**Hoogte:** 500 mm tot de ringas.

**Bevestiging:** 4 M12.

**Asafstand:** 105x105 tot 150x150 mm.

**Grootte van de buis:** Ø 88,9 mm

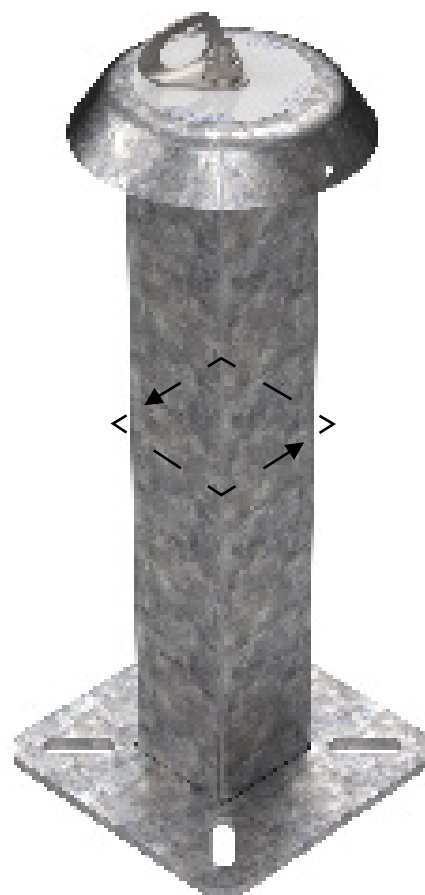

REF. 100910

Paal van gegalvaniseerd staal met vierkante buis.

REF. 100908

Paal van roestvrij staal met vierkante buis.

**Hoogte:** 500 mm tot de ringas.

**Bevestiging:** 4 M12.

**Asafstand:** 105x105 tot 150x150 mm.

**Grootte van de buis:** 80x80 mm

### ✓ Voordelen


Door de bevestiging, paal, flens en verankeringsring in hetzelfde product te combineren, wordt er een eenvoudige en kosteneffectieve oplossing geboden. Het is voor 1 gebruiker.

### ⋮ Opties

Specifieke RAL-kleur op aanvraag voor de roestvrij stalen versie.

Ons ontwerpbureau staat tot uw beschikking om u oplossingen op maat aan te bieden, aangepast aan elke situatie.

## i Aanvullende informatie

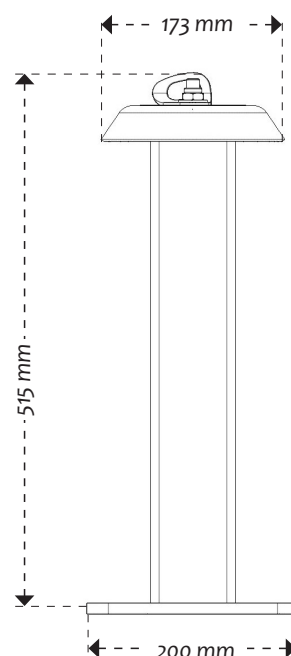

## T Bevestigingen

### Flens




Het toestel wordt op een betonnen plaat bevestigd met 4 M12 ankers.

### Klemming



Voor de bevestiging op metalen of houten balken biedt Somain Sécurité een klembevestigingssysteem met een standaard klemplaat.

De lengtes van de draadstangen zijn aangepast aan de ondersteuning.

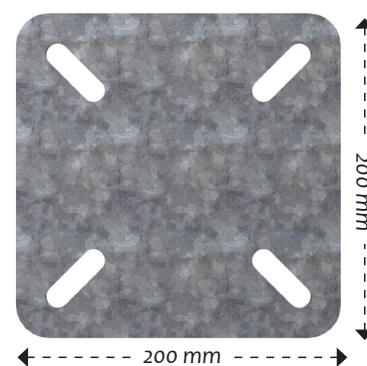

**REF. 100090**

#### Klemplaat van roestvrij staal.

Voor de flens van de roestvrij stalen palen.

**Asafstand:** 105 x 105 tot 150 x 150 mm.

**REF. 100097**

#### Klemplaat van gegalvaniseerd staal.

Voor de flens van de gegalvaniseerde stalen palen.

**Asafstand:** 105 x 105 tot 150 x 150 mm.

